

CATÁLOGO DE NUEVOS PRODUCTOS

LUCES DE SEGURIDAD SOLARES


VIGORITA SECURITY LIGHT

Índice

- 03. Reflector Solar de Pared | 200 Lumens
- 04. Reflector Solar Led de Pared | 500 Lumens
- 05. Reflector Solar Led de Pared | 850 Lumens
- 06. Reflector Solar Led Multifuncional | 500 Lumens
- 07. Reflector Solar Led Multifuncional | 1150 Lumens
- 08. Reflector Solar Led con control remoto | 1900 Lumens
- 09. Reflector Solar Led con control remoto | 4800 Lumens
- 10. Reflector Solar Led con control remoto | 9000 Lumens
- 11. Reflector Solar Led Profesional | 1600 Lumens
- 12. Lampara Solar Led para Pared | 2200 Lumens
- 13. Lampara Solar Led para Pilar | 2200 Lumens
- 14. Lampara Solar Led para Jardín | 2200 Lumens
- 15. Luminaria Solar Led de Calle | 2300 Lumens

Características

Razgos comunes en todas los reflectores y lámparas de seguridad solares



ENERGÍA SOLAR



ON/OFF AUTOMÁTICO



2 MODOS DE TRABAJO



WATERPROOF CERTIF. IP65



BATERÍA REEMPLAZABLE



EN FACTURAS DE ELECTRICIDAD



SIN CABLES



LARGO PERÍODO DE ILUMINACIÓN



USO EXTERIOR

Instalación

Conocé todos los detalles y elementos necesarios para la instalación de cada producto en nuestras guías paso a paso

VER GUÍAS DE INSTALACIÓN LUCES DE SEGURIDAD SOLARES

Reflector Solar Led de Pared

Illuminación Dual

220
Lumens

15W
1.5W LED



Potencia	220 Lumens / 15W / 1.5W Led
Batería	18650 / 4.44Wh / 3.7V / 1200mAh
Panel Solar	0.7 Wp, Silicio Monocristalino
Temperatura de color	6100-6600K en luz delantera y trasera. Tono de luz Blanco frío
Modo de funcionamiento	Sensor infrarrojo Illuminación continua
Ángulo Haz / Ángulo de detección	90° / Distancia 120° ≤6 Metros
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Medidas	144.9 mm x 96.5 mm x 79.4 mm

Aplicaciones

Luz delantera y trasera
Ampliamente utilizado en entradas, patios
caminos, escaleras, jardines, garage,
balcones, complejos y hoteles, etc.



VER PRODUCTO EN LA WEB

Reflector Solar Led de Pared

Illuminación Dual

500
Lumens

40W
4W LED

Sensor infrarrojo

Illuminación delantera


Illuminación trasera

Potencia	40W / 4W Led / 500 Lumens
Batería	18650/7.4Wh/3.7V/2000mAh
Panel Solar	2.4Wp, 5.5V, Silicio Monocristalino con vidrio templado laminado
Temperatura de color	6100-6600K en luz delantera y trasera. Tono de luz Blanco frío
Modo de funcionamiento	Sensor infrarrojo Illuminación continua
Ángulo Haz / Ángulo de detección	90° / Distancia 120° 2 - 6 Metros
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Medidas	211.1 mm x 140 mm X 114.8 mm

Aplicaciones

Luz delantera y trasera

Ampliamente utilizado en entradas, patios
caminos, escaleras, jardines, garage,
balcones, complejos y hoteles, etc.

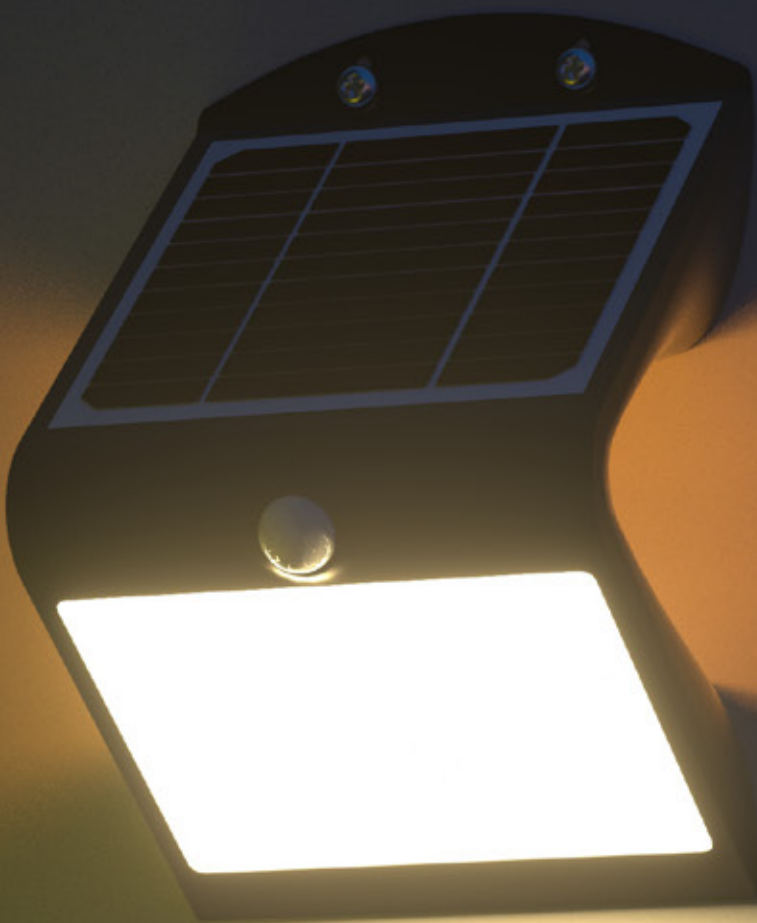


VER PRODUCTO EN LA WEB

Reflector Solar Led de Pared

Iluminación Dual

850
Lumens

80W
8W LED

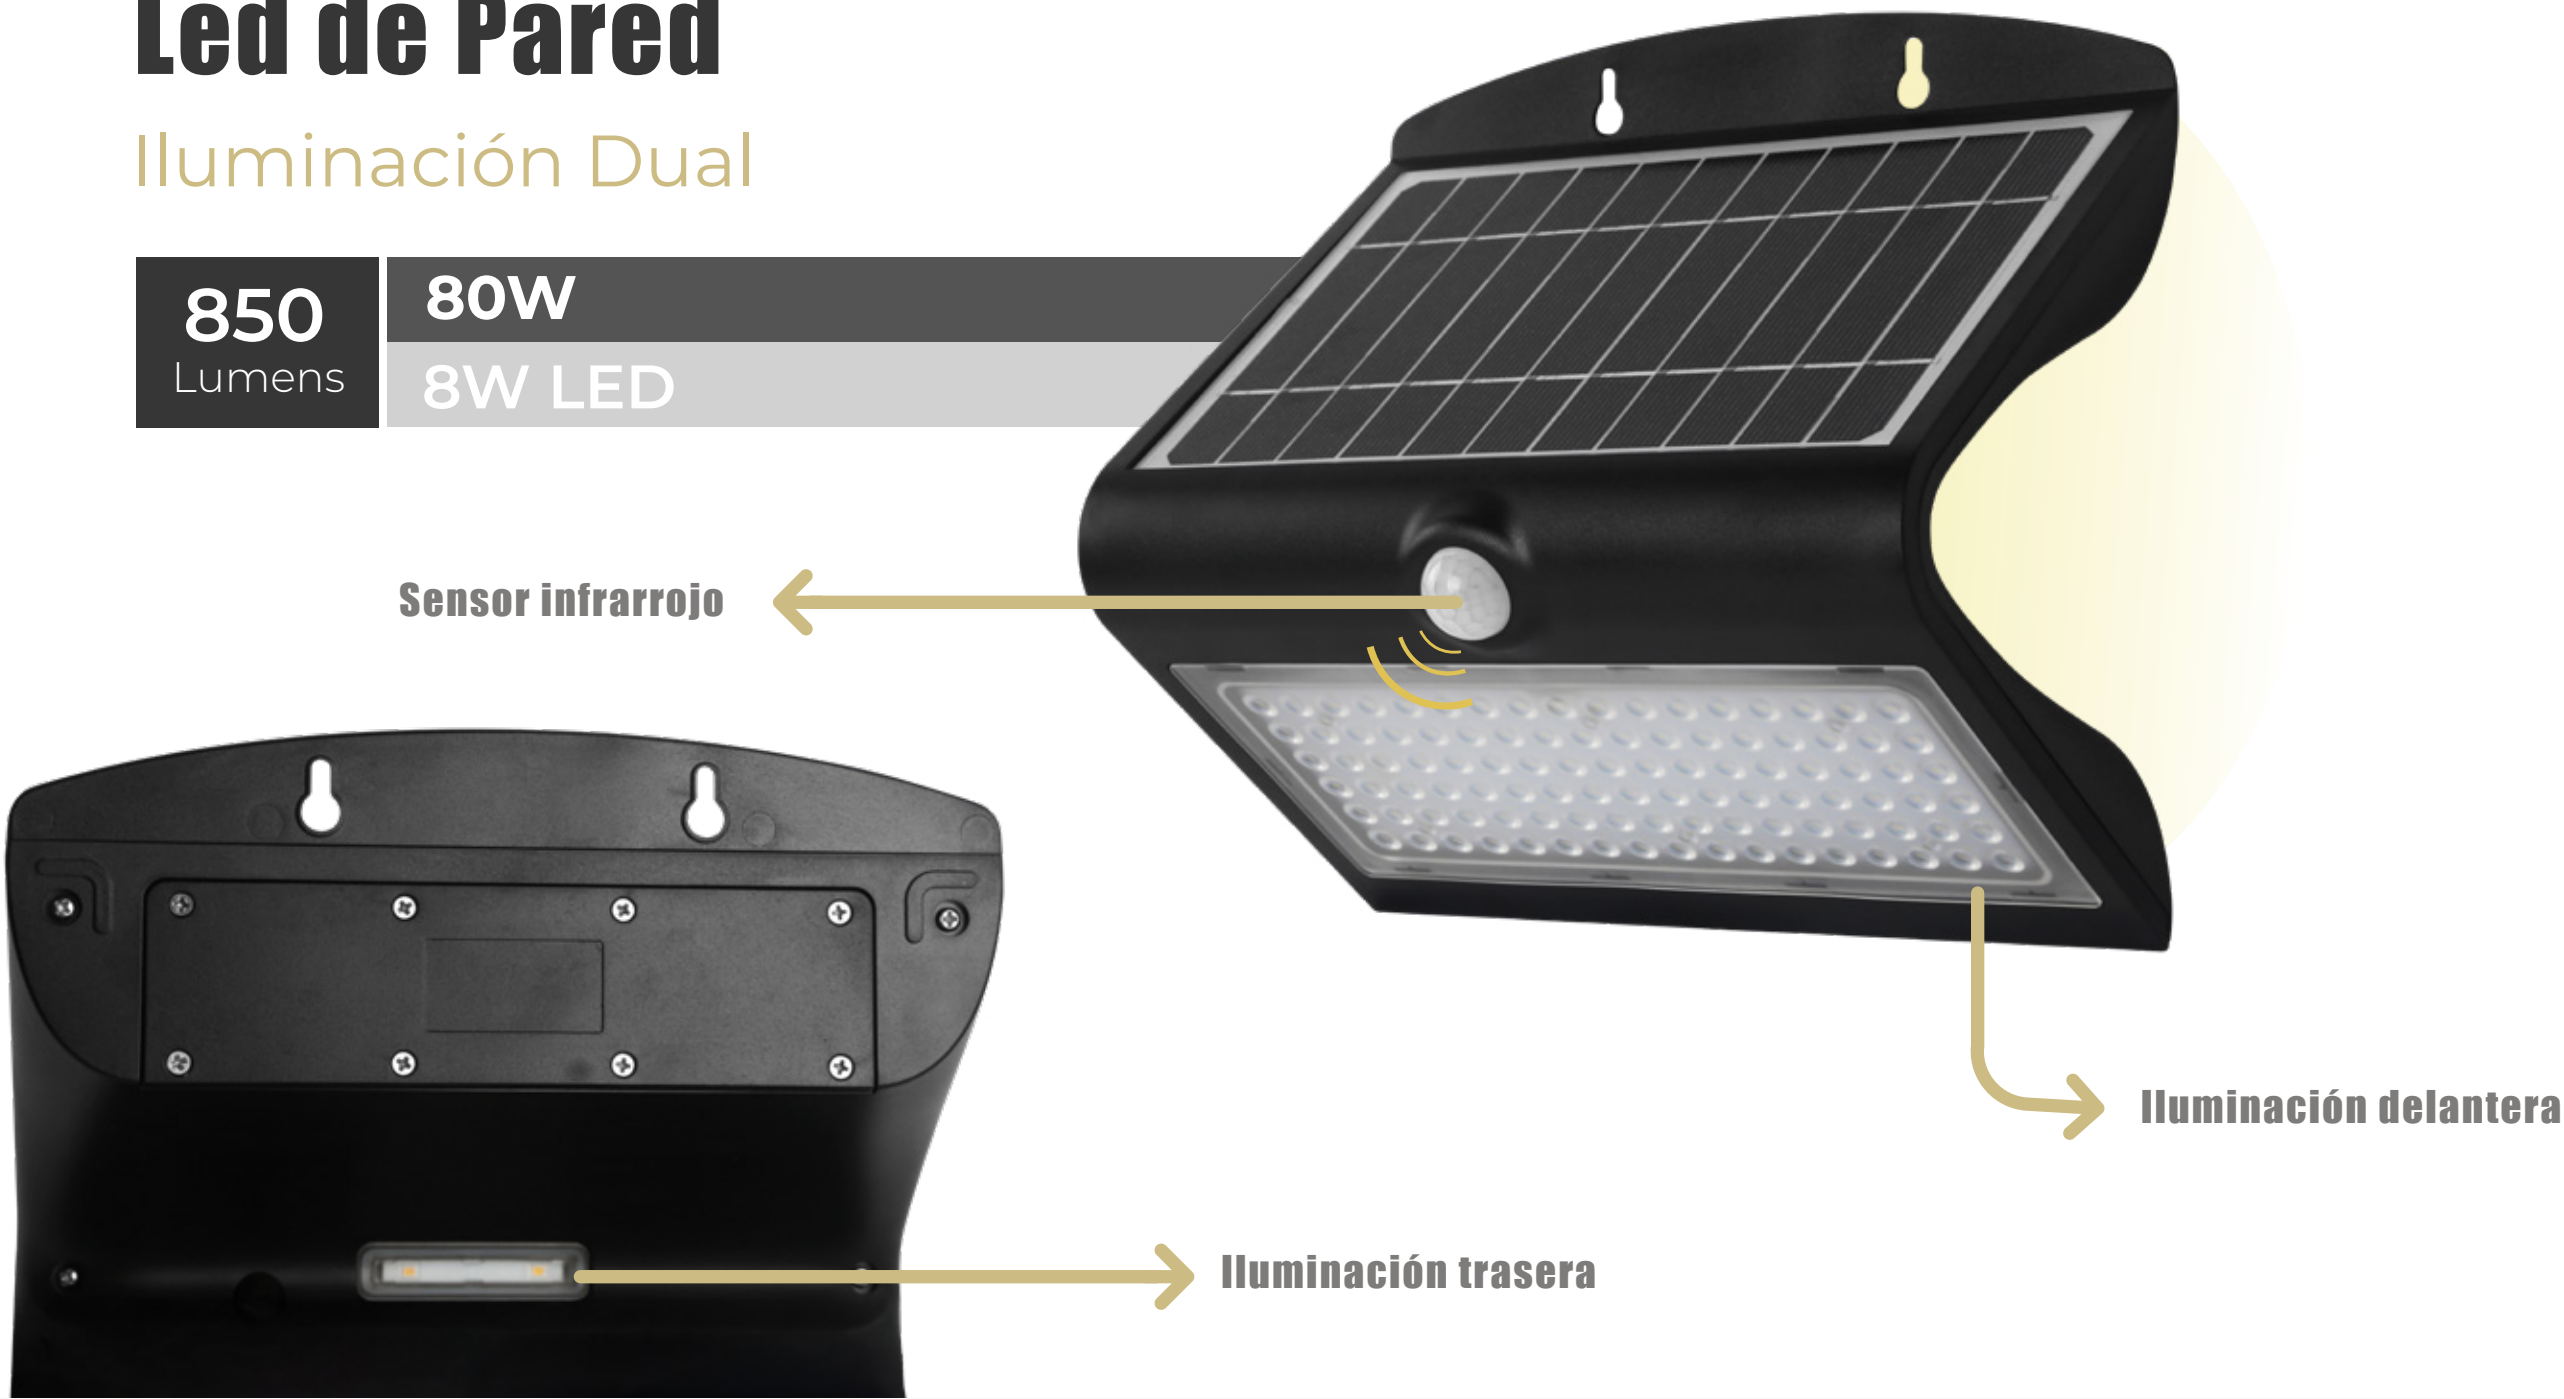

Potencia	80W / 8W Led / 850 Lumens
Batería	18650/14.8Wh/3.7V/4000mAh
Panel Solar	4.4Wp, 5.5V, Silicio Monocristalino con vidrio templado laminado
Temperatura de color	6100-6600K en luz delantera y trasera. Tono de luz Blanco frío
Modo de funcionamiento	Sensor infrarojo Iluminación continua
Ángulo Haz / Ángulo de detección	90° / Distancia 120° 2 - 6 Metros
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Medidas	232.0 mm x 220.6 mm x 121.4 mm

Aplicaciones

Luz delantera y trasera
Ampliamente utilizado en entradas, patios
caminos, escaleras, jardines, garage,
balcones, complejos y hoteles, etc.



VER PRODUCTO EN LA WEB

Reflector Solar Led Multifuncional

Ajustable y portátil

500
Lumens

50W
5W LED



Multifunción 5 en 1

Montaje en pared | Autoportante | Portatil | Colgante de pared | Montaje en poste (Se necesitan accesorios adicionales)

Potencia	50W / 5W Led / 500 Lumens
Batería	18650 / 11.1Wh / 3.7V / 3000mAh
Panel Solar	2.3 Wp, Silicio Monocristalino
Temperatura de color	6100-6600K Tono de Luz Blanco Frío
Modo de funcionamiento	Sensor infrarojo Iluminación continua
Ángulo Haz / Ángulo de detección	90° / Distancia 120° ≤6 Metros
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Tiempo de funcionamiento	Iluminación continua 6 - 8horas / Modo Sensor + 5 noches
Medidas	231.9 mm x 149.62 mm x 33.68 mm

Aplicaciones

Versátil y multifuncional.
Puede usarse como luz de pared, reflector, luz de seguridad, luz para camping, luz portátil, luz de trabajo, luz colgante, luz de emergencia, luz de poste, etc.



VER PRODUCTO EN LA WEB

Reflector Solar Led Multifuncional

Portátil y versátil

1150
Lumens

100W
10W LED

Soporte ajustable 360°

Panel Iluminación ajustable 135°

Sensor infrarrojo



Multifunción 5 en 1

Montaje en pared | Autoportante | Portatil | Colgante de pared | Montaje en poste (Se necesitan accesorios adicionales)

Potencia	1150 Lumens / 100W / 10W Led
Batería	18650 / 22.2Wh / 7.4V / 3000mAh
Panel Solar	6 Wp, Silicio Monocristalino
Temperatura de color	6100-6600K Tono de Luz Blanco Frío
Modo de funcionamiento	Sensor infrarojo Iluminación continua
Ángulo Haz / Ángulo de detección	90° / Distancia 120° ≤8 Metros
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Tiempo de funcionamiento	Iluminación continua 6 - 8horas / Modo Sensor + 5 noches
Medidas	313.9 mm x 211.3 mm x 37.4 mm

Aplicaciones

Versátil y multifuncional.
Ampliamente utilizado como reflector, luz de pared, luz portátil, luz colgante, luz de camping, luz de trabajo, luz de jardín, luz de poste, etc., ¡flexible y multifuncional!

VER PRODUCTO EN LA WEB




Reflector Solar Led con control remoto

con 3 CCT

1900
Lumens

150W
15W LED

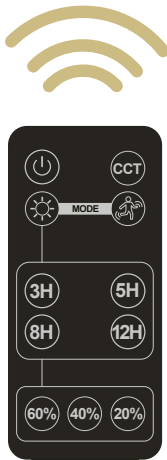

Seleccioná el brillo y el tiempo de iluminación deseados mediante el control remoto



Ajustable 300°



Ajustable 270°

Potencia	1900 Lumens / 150W / 15W Led
Batería	Li-ion, 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh
Panel Solar	4.5W, DC6V, Silicio Monocristalino. Tamaño: 220.9 × 202.1 × 24 mm
Temperatura de color	Tres colores de luz opcionales: 3000K (tono de luz blanco cálido), 4000K (tono de luz blanco neutro), 6000K. (tono de luz blanco frío).
Modo de funcionamiento	Sensor con sistema AIM (Modo Automático Inteligente) Iluminación continua (Personalizables con el control remoto)
Ángulo Haz / Ángulo de detección	100° x 95° / 120° de cobertura alcance ≤6 Metros
Área Iluminada	80 - 100 m²
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Cable de conexión al panel solar	5 m de largo
Medidas	183 mm x 154.5 mm x 32 mm

Aplicaciones

Amplia variedad de usos
Áreas residenciales: Patios, jardines, caminos, pérgolas. Áreas industriales: Almacenes, fábricas, garajes. Lugares públicos: Estacionamientos, estaciones de autobús. Otros: Granjas, pabellones, techos y más.

VER PRODUCTO EN LA WEB


Reflector Solar Led con control remoto

con 3 CCT

Catálogo General
Luces de Seguridad Solares V.01
VIGORITA SECURITY LIGHT

4800
Lumens

320W
32W LED

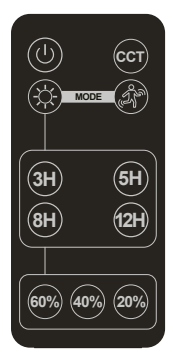

Seleccioná el brillo y el tiempo de iluminación deseados mediante el control remoto





Ajustable **300°**



Ajustable **270°**

Potencia	4800 Lumens / 320W / 32W Led
Batería	LiFeP04, 32700, 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh
Panel Solar	10.5W, DC10V, Silicio Monocristalino. Tamaño 374.3 × 255.2 × 21.5 mm
Temperatura de color	Tres colores de luz opcionales: 3000K (tono de luz blanco cálido), 4000K (tono de luz blanco neutro), 6000K. (tono de luz blanco frío).
Modo de funcionamiento	Sensor con sistema AIM (Modo Automático Inteligente) Iluminación continua (Personalizables con el control remoto)
Ángulo Haz / Ángulo de detección	100° x 85° / 120° de cobertura alcance ≤8 Metros
Área Iluminada	200 m²
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Cable de conexión al panel solar	5 m de largo
Medidas	243 mm x 202 mm x 44 mm

Aplicaciones

Amplia variedad de usos
Áreas residenciales: Patios, jardines, caminos, pérgolas. Áreas industriales: Almacenes, fábricas, garajes. Lugares públicos: Estacionamientos, estaciones de autobús. Otros: Granjas, pabellones, techos y más.


VER PRODUCTO EN LA WEB

Reflector Solar Led con control remoto

con 3 CCT

9000
Lumens

600W
60W LED

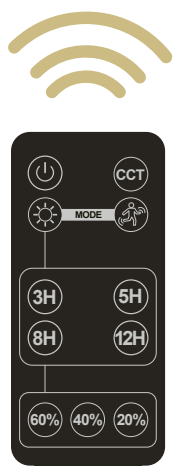

Seleccioná el brillo y el tiempo de iluminación deseados mediante el control remoto



Ajustable 300°



Ajustable 270°

Potencia	9000 Lumens / 600W / 60W Led
Batería	LiFePO4, 32700, 12.8V, 6000mAh, 76.8Wh
Panel Solar	22W, 20V, Silicio Monocristalino. Tamaño 518.7 x 354.6 x 35mm
Temperatura de color	Tres colores de luz opcionales: 3000K (tono de luz blanco cálido), 4000K (tono de luz blanco neutro), 6000K. (tono de luz blanco frío).
Modo de funcionamiento	Sensor con sistema AIM (Modo Automático Inteligente) Iluminación continua (Personalizables con el control remoto)
Ángulo Haz / Ángulo de detección	100° x 105° / 120° de cobertura alcance ≤8 Metros
Área Iluminada	320 m²
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Cable de conexión al panel solar	5 m de largo
Medidas	323 mm x 252 mm x 43.6 mm



Aplicaciones

Amplia variedad de usos
Áreas residenciales: Patios, jardines, caminos, pérgolas. Áreas industriales: Almacenes, fábricas, garajes. Lugares públicos: Estacionamientos, estaciones de autobús. Otros: Granjas, pabellones, techos y más.

VER PRODUCTO EN LA WEB

Reflector Solar Led Profesional

Catálogo General
Luces de Seguridad Solares V.01
VIGORITA SECURITY LIGHT



3 Instalaciones

Montaje en poste recto | Montaje en poste curvo | Montaje en pared

Potencia	1600 Lumens / 150W / 15W Led
Batería	18650/39.96Wh/7.4V/5400mAh
Panel Solar	9.5 Wp, Silicio Monocristalino
Temperatura de color	6100-6600K. Tono de luz Blanco frío
Modo de funcionamiento	Sensor infrarojo Iluminación continua
Ángulo Haz / Ángulo de detección	140° x 70° / 120° 3 -8 Metros
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Medidas	400 mm x 120 mm

Aplicaciones

"Ampliamente utilizada en jardines, patios, entradas de vehículos, plazas, accesos, calles, etc. Esta lámpara puede usarse como luz de calle en postes rectos/curvos y como luz de pared, multifuncional.

VER PRODUCTO EN LA WEB

Lámpara Solar Led para Pared

Con 2 colores de iluminación



Potencia	150W / 15W Led / 2200 Lumens
Batería	LiFePO4,32700, 6000mAh, 3.2V, 19.2Wh
Panel Solar	5.8W, DC4.5V. Silicio Monocristalino
Temperatura de color	Dos colores de luz opcionales: 3800 - 4200K (tono de luz blanco neutro), 6100-6600K. (tono de luz blanco frío).
Modo de funcionamiento	Sensor infrarojo Iluminación continua
Ángulo Haz / Ángulo de detección	360° / 120° 8 Metros
Área Iluminada	80 m²
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Medidas	257 mm x 288.5 mm x 206.5 mm

Aplicaciones

Ampliamente utilizado para entrada, porche, jardín, parque, patio, garaje, puerta de entrada, villa, plaza, resort, hotel, estanque, granja, campus, balcón, lugar pintoresco, callejón, etc.

VER PRODUCTO EN LA WEB

Lámpara Solar Led para Pilar

Con 2 colores de iluminación



Potencia	150W / 15W Led / 2200 Lumens
Batería	LiFePO4,32700, 6000mAh, 3.2V, 19.2Wh
Panel Solar	5.8W, DC4.5V. Silicio Monocristalino
Temperatura de color	Dos colores de luz opcionales: 3800 - 4200K (tono de luz blanco neutro), 6100-6600K. (tono de luz blanco frío).
Modo de funcionamiento	Sensor infrarojo Iluminación continua
Ángulo Haz / Ángulo de detección	360° / 120° 8 Metros
Área Iluminada	80 m²
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Medidas	257 mm x 257 mm x 217 mm

Aplicaciones

Ampliamente utilizado para entrada, porche, jardín, parque, patio, garaje, puerta de entrada, villa, plaza, resort, hotel, estanque, granja, campus, balcón, lugar pintoresco, callejón, etc.

VER PRODUCTO EN LA WEB

Lámpara Solar Led para Jardín

Con 2 colores de iluminación

2200
Lumens

150W
15W LED

Spike (para Lámpara Solar Led)

Accesorio para utilizar con el modelo Lámpara Solar Led para Jardín para instalación especial clavando el spike en césped o tierra.

Se vende por separado

Illuminación 360°

Potencia	150W / 15W Led / 2200 Lumens
Batería	LiFePO4,32700, 6000mAh, 3.2V, 19.2Wh
Panel Solar	5.8W, DC4.5V. Silicio Monocristalino
Temperatura de color	Dos colores de luz opcionales: 3800 - 4200K (tono de luz blanco neutro), 6100-6600K. (tono de luz blanco frío).
Modo de funcionamiento	Sensor infrarojo Iluminación continua
Ángulo Haz / Ángulo de detección	360° / 120° 8 Metros
Área Iluminada	80 m²
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Medidas	257 mm x 257 mm x 879.7 mm

Aplicaciones

Ampliamente utilizado para entrada, porche, jardín, parque, patio, garaje, puerta de entrada, villa, plaza, resort, hotel, estanque, granja, campus, balcón, lugar pintoresco, callejón, etc.

VER PRODUCTO EN LA WEB

14


 VIGORITA

Luminaria Solar Led de Calle

Con 2 colores de iluminación

2300
Lumens

200W
20W LED

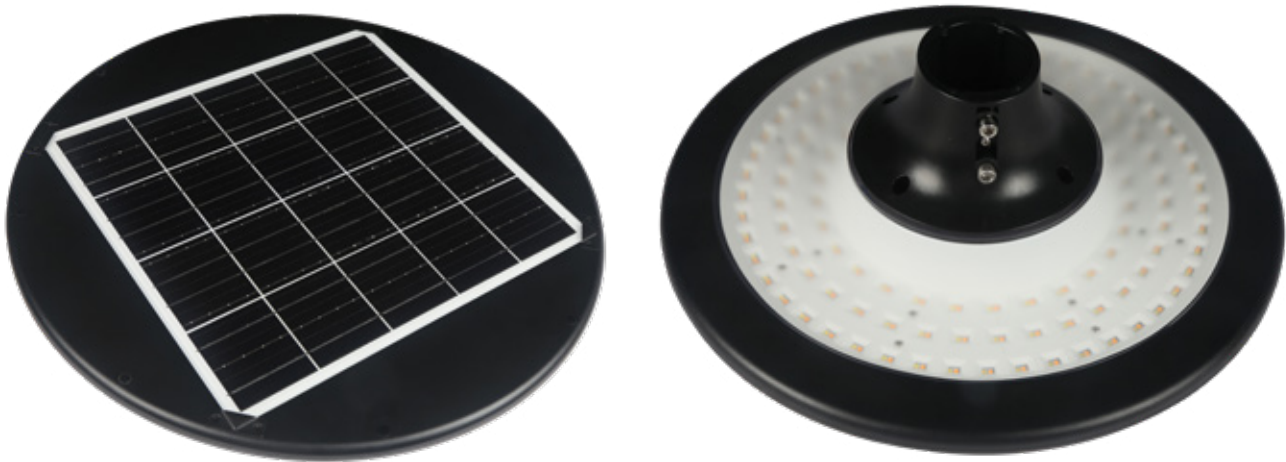

Poste Caño de chapa negro

*Diametro: 57,2 mm -
Largo: 3000 mm -
Espesor: 1,60*


Se vende por separado

Potencia	2300 Lumens / 20W Led / 200W
Batería	LiFePO4,32700, 6000mAh, 6.4V, 38.4Wh
Panel Solar	12.5W, DC10V. Silicio Monocristalino
Temperatura de color	Dos colores de luz opcionales: 3800 - 4200K (tono de luz blanco neutro), 6100-6600K. (tono de luz blanco frío).
Modo de funcionamiento	Sensor infrarojo Iluminación continua
Ángulo Haz / Ángulo de detección	360° / 120° 3 -8 Metros
Área Iluminada	120 m²
Tiempo de carga	6 - 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Medidas	400 mm x 120 mm

Aplicaciones

Utilizado para jardín, carretera, villa, patio, parque, camino, playa, plaza, pasarela, zona industrial, escuela, calle comercial, centro de vacaciones, granja, puerta, edificios de oficinas, hotel, hospital, pueblo, almacén, castillo, calle, paisaje, etc.

VER PRODUCTO EN LA WEB

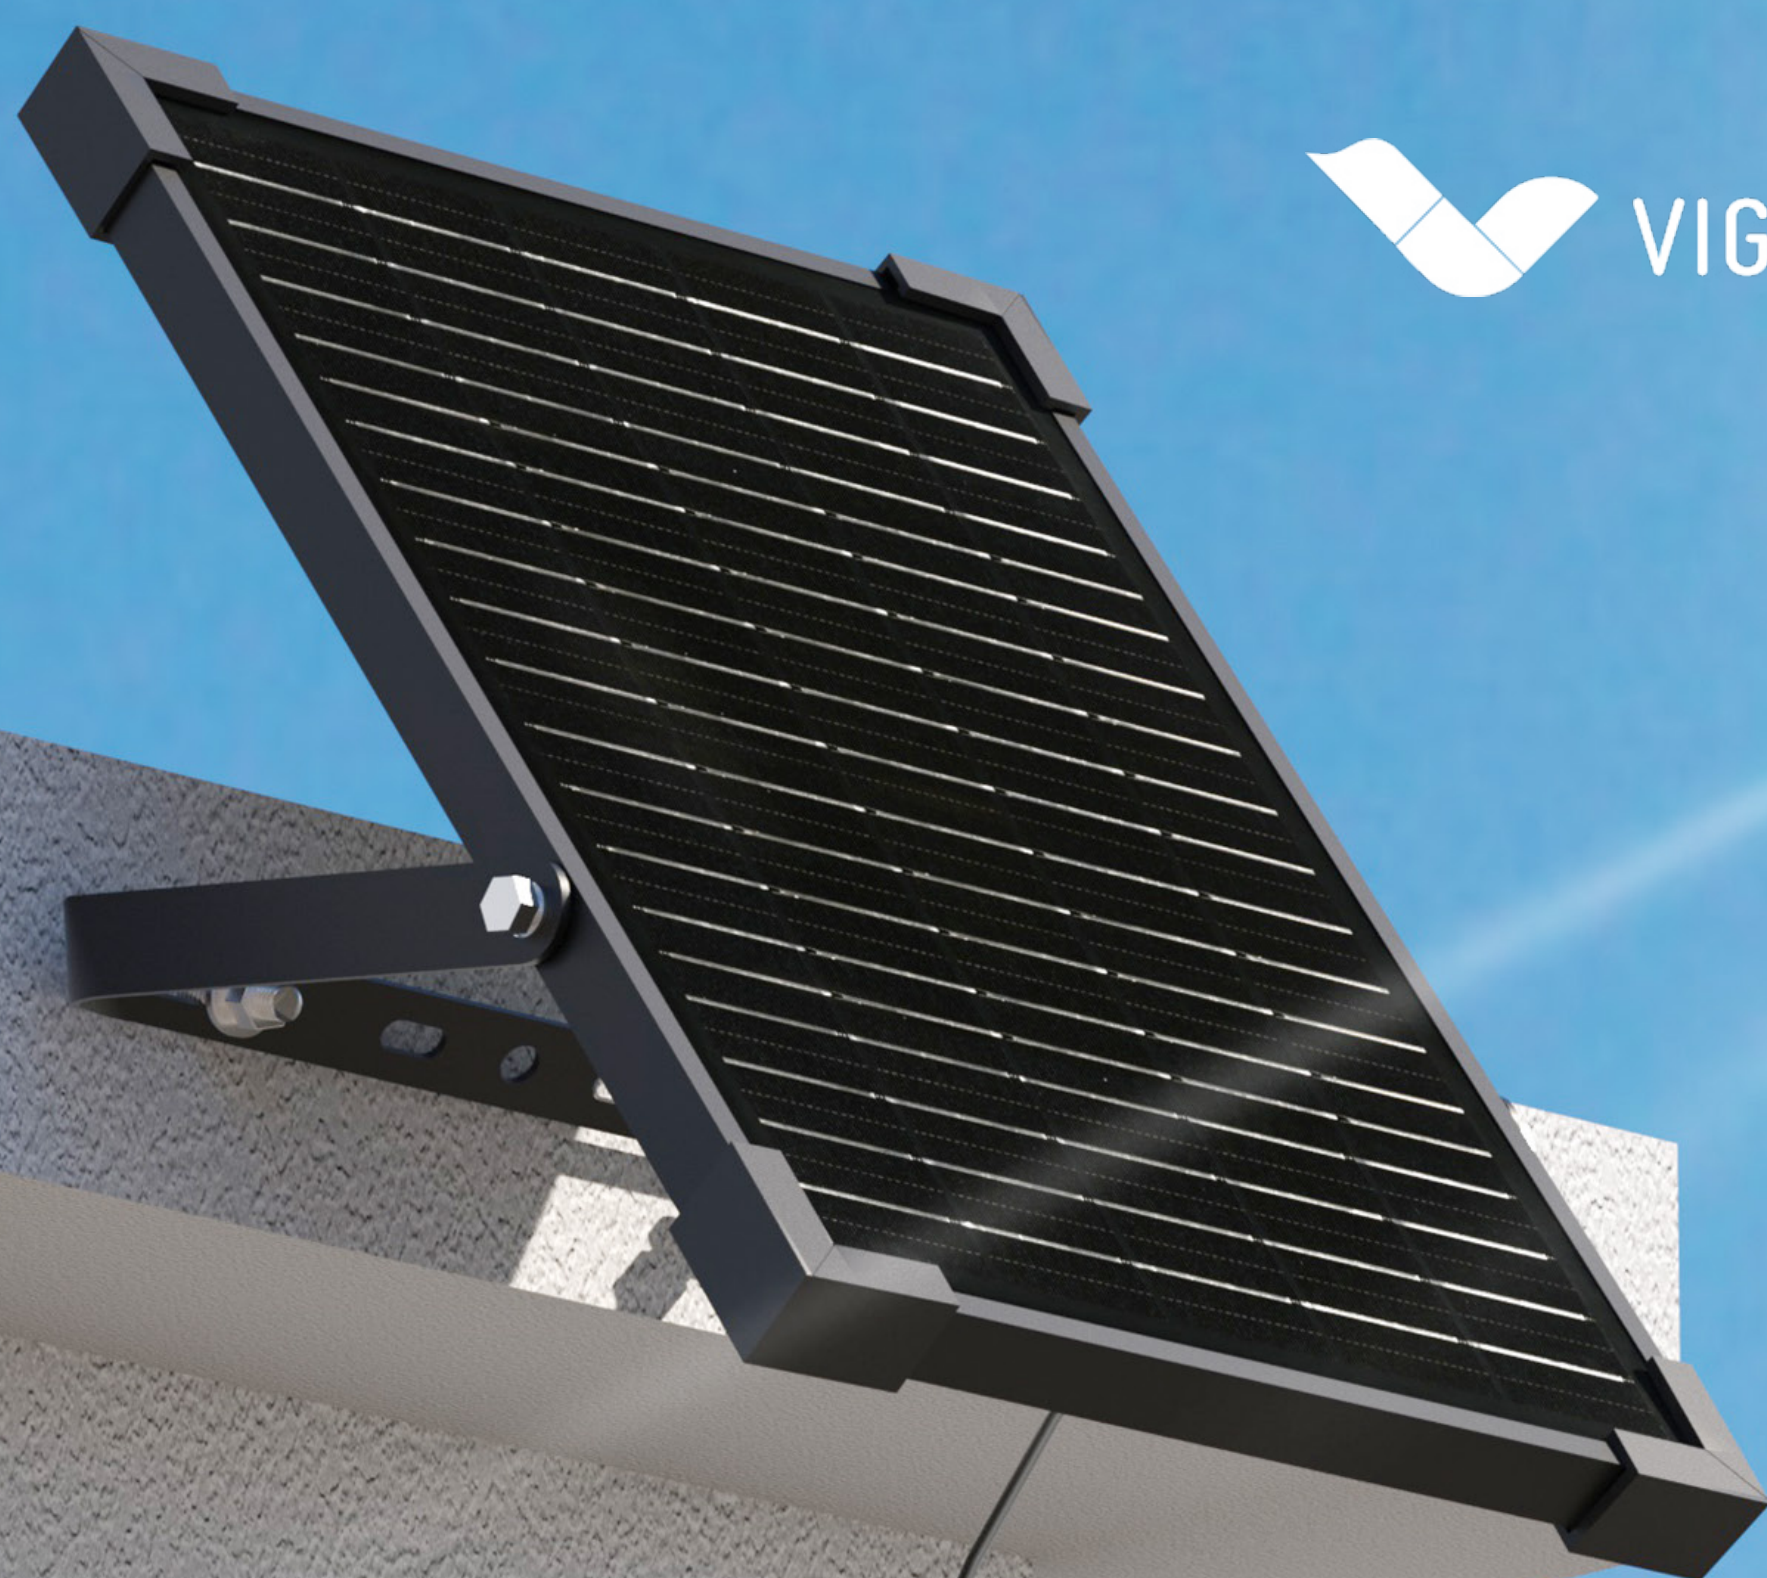

Catálogo General
LUCES DE SEGURIDAD SOLARES
VIGORITA SECURITY LIGHT

Para más información visite nuestro sitio Web

Mayorista: negocios.vigorita.com.ar

Minorista: vigorita.com.ar